


Informações Técnicas

- ◀ Travas deslizantes, para travamento;
- ◀ Recortes no gabarito permitem acesso para brocas ou chaves;
- ◀ Grande área de fixação para uso de grampos, caso seja necessário;
- ◀ Material: EDGETEK;
- ◀ Altura mínima do trilho: H=30mm
- ◀ Acabamento: Cinza

Instruções de Montagem

1-Remova a lateral da gaveta do seu trilho telescópico

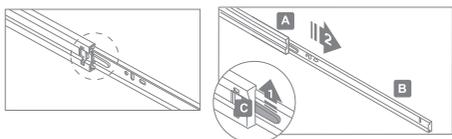


Com a peça completamente aberta, remova a lateral da gaveta B da lateral do gabinete A para isso basta levantar a trava C e puxar a peça B.

2-Travando o trilho no seu gabarito




Para travar o trilho telescópico no seu gabarito, basta deslizar a peça 1, até encostar no trilho.

3-Posição no gabinete




Verifique no desenho ao lado a correta posição de instalação.

Lembre-se que o seu gabarito funciona dos dois lados (dir/esq)

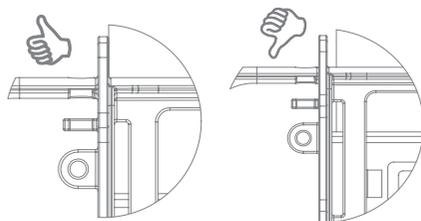

A aba lateral do seu gabarito deve estar 100%

4-Travamento do trilho

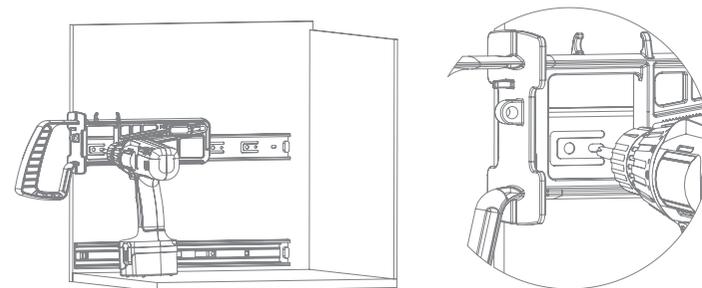

Com auxílio de uma parafusadeira (ou chave) faça o travamento do trilho na lateral do gabinete nos furos disponíveis.

Repita a operação para o outro lado do gabinete.

Para soltar o gabarito do trilho, basta mover o deslizador.